

OXXA®
ESSENTIAL



DEXTERITY



LIGHTLY
POWDERED



CHEMICAL
RESISTANT

LATEX- STRONG 44-160



KENMERKEN

- Gepoederde latex handschoen
- Gladde binnenzijde
- Soepel en aangenaam om te dragen
- Zeer eenvoudig aan te trekken door geroalde boord
- Geschikt voor de rechter- en linkerhand (ambidextrous)
- Geschikt voor contact met vele voedingsmiddelen
- Voldoet aan de eis EN 455 voor medische onderzoekshandschoenen
- Lengte: 240 mm en dikte: 0,10 mm
- Gewicht: 6,5 gram (+/- 0,3 gram)
- AQL 1,5 (EN 374)
- Handschoenen zijn voor éénmalig gebruik
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummer: 1.44.160.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Voedingsindustrie
- Agri
- Horeca
- Onderhoud
- Schoonmaak
- Automotive

KLEUR

Natuurlijk

OVERIGE BESCHIKBARE KLEUREN

Blauw (artikelnummer: 1.44.161.00)

MATEN

6/XS t/m 10/XL

VERPAKKING

- 100 stuks per dispenser
- 10 dispensers in omdoos

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type C



K

EN ISO 374-5:
2016




EN 455

CE 1639
EN 420:2003+A1:2009


ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 100 STUKS (DISPENSER)	EAN-CODE 10 DISPENSERS (OMDOOS)
6/XS	1.44.160.06	8718249008245	8718249008252
7/S	1.44.160.07	8718249008269	8718249008276
8/M	1.44.160.08	8718249008283	8718249008290
9/L	1.44.160.09	8718249008306	8718249008313
10/XL	1.44.160.10	8718249008320	8718249008337

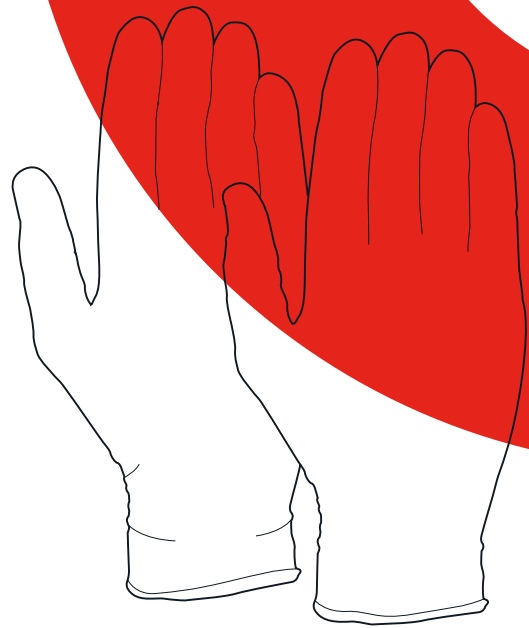


VERKLARING PICTOGRAMMEN

Bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen

EN ISO 374-1:2016/Type B		
EN ISO 374-1:2016 /Type A  K	Chemicalie 40% Sodium Hydroxide (K)	EN 16523:2015 permeation level 6

EN ISO 374-4:2019	
Cas nummer (K) 1310-73-2	Klasse Inorganic base
Chemicalie 40% Sodium Hydroxide (K)	Gemiddelde degressie % -33,0%

Resistentie tegen bacteriën & schimmels en Virus

EN ISO 374-5:2016		
EN ISO 374-2:2014  VIRUS	Resistentie tegen bacteriën & schimmels PASS	Resistentie tegen Virus PASS

EN ISO 374-2:2014	
Air leak test - Pass	Water leak test - Pass

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Permeatie niveaus zijn gebaseerd op de volgende doorlooptijden:

Prestatie niveau	1	2	3	4	5	6
Minimale doorlooptijden (in min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriëerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body no. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ierland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

GERELATEERDE ARTIKELEN



LATEX-THIN 44-140
Art. nr. 1.44.140.00



LATEX-STRONG 44-215
Art. nr. 1.44.215.00

UW LEVERANCIER: