

Kenmerken

- Hybridisch ontworpen bril voor flexibel gebruik met hoofdband of poten
 - 18 zeer grote ventilatieopeningen zorgen voor een goed draagklimaat
 - Zacht montuur voor volledige afsluiting van de ogen en superieure schokabsorptie
 - Hoek van lens/poot aanpasbaar met ratchet
 - Flexibele in lengte verstelbare hoofdband met centrale opening
 - De zachte poten kunnen ook in lengte versteld worden
 - Sightgard anticondensaag met antikraseigenschappen
 - Lenskleuren voor toepassingen binnen en buiten: rookkleurig, transparant
 - **Echt UV400**-bescherming voor rookkleurige en transparante lenzen!
- !!! Belangrijk voor buitenwerkers, die blootgesteld worden aan vijf tot tien keer zo veel ultraviolette straling als binnenwerkers!
- De hoofdbandoptie is ideaal wanneer u de Altimeter wilt combineren met oorkappen, maskers en helmen, zie de volgende pagina





Technische specificaties

Materiaal en kleuren	
Lens	Polycarbonaat Kleuren: transparant, rookkleurig Coating: Sightgard anticondens en antikras
Poot	Polycarbonaat en TPE
Frame	Harde gedeelte: P.P. Zachte gedeelte: TPE
Neusstuk	Brug: P.P. Neusvleugels: TPE
Ratchet	Nylon
Hoes	Polycarbonaat
Hoofdbandhouder	Polycarbonaat
Hoofdband	Elastisch textiel, zwart, bevestigd aan ratchet. Verstelbare lengte van max. 385 mm (lang genoeg voor gebruik in combinatie met helmen) Grote drukknop in het midden van de hoofdband om de Altimeter te openen.
Markeringen/goedkeuringen	
Standaardnummer	EN 166
Montuurmarkering	MSA EN 166-FT CE
Lensmarkering	Transparant: 2C-1.2 MSA 1 FT CE Rookkleurig: 5-2.5 MSA 1 FT CE
Filterklasse	2C (Ultraviolette straling met verbeterde kleurherkenning) 5 (Passende bescherming tegen verblinding door de zon)
Schaalnummer	1,2; Lichtdoorgave ~89% transparant 2,5; Lichtdoorgave ~21% rookkleurig
Optische klasse	1 (beste klasse, voor permanent dragen)
Mechanische weerstand	F (impact met lage energie 45 m/s) T (bij extreme temperaturen -5...+55°C)
UV-filter	UV400-filter van 100% tot 400 nm (99,9% voor oude versie 10104674)

Algemeen	
Gewicht	38-42 g
Pootlengte	156 mm
Algehele breedte	142 mm
Dikte van de lens	2,3 mm
Basiscurve	Curve van 9,5
Grootte van lens	51 mm verticaal, 78 mm diagonaal
Bestelinformatie	
NIEUW 10153915	Altimeter, transparant, UV400, Sightgard, met hoofdband en poten, 12 x
10145583	Altimeter, rookkleurig, UV400, Sightgard, met hoofdband en poten, 12 x
Uitverkoop 10104674	Altimeter, transparant, Sightgard, met hoofdband en poten, 12 x
GA90006	Beugels voor de bevestiging van MSA-veiligheidsbrillen en Altimeter aan V-Gard 500/520-helmen (2 stuks, ideaal met Fas-Trac-ophanging)
Verpakking	
Afzonderlijk	1 stuk met hoofdband en poten in plastic zak met handleiding en EAN-code als streepjescode
Doos MSA-verkoopeenheid	12 stuks met EAN-code als streepjescode
Doos voor verzending	bevat 12 dozen, met EAN-code als streepjescode

Altimeter wordt geleverd met hoofdband en poten.

u kunt ze verwisselen met slechts twee keer klikken (zie de markeringen L = links en R = rechts voor de correcte bevestiging)

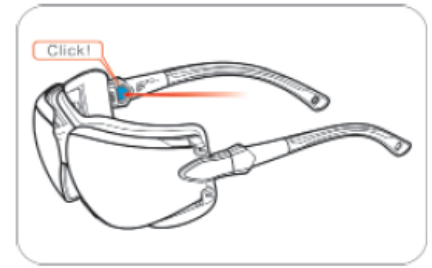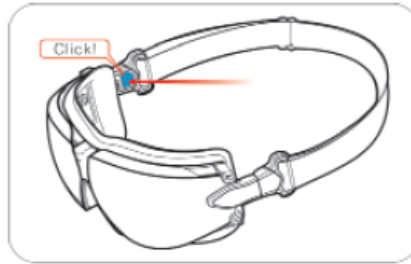

Altimeter-hoofdband in combinatie met helmen:

- Altimeter kan met één klik geopend worden zonder de helm af te zetten



- Met gebruik van de beugels GA90006 kunt u Altimeter gemakkelijk aan de regengoot van een V-Gard 500/520-helm bevestigen (ideaal met Fas-Trac-ophanging)



Altimeter-hoofdband in combinatie met oorkappen:

Het dempingsniveau wordt mogelijk niet verlaagd aangezien de hoofdband zeer dicht bij het hoofd zit en de kans op lekken verkleint.

Individuele left/RIGHT-oorkappen voor het linker en rechter oor zijn ideaal, met flexibele kussens voor uitstekende afdichting.



Altimeter-hoofdband in combinatie met maskers:

De specifieke vorm van Altimeter is bedoeld voor een perfecte pasvorm met halfgelaatsmaskers van MSA, zoals de Advantage 400.



MSA Nederland B.V.

Kernweg 20, 1627 LH Hoor
Postbus 39, 1620 AA Hoor
Nederland

Tel. +31(0)229250303

Fax +31(0)229211340

E-mail info.nl@MSAsafety.com

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. Rev03, 01.2014