

BALTORO 4012



KENMERKEN

- Harnas met twee bevestigingspunten en een werk positionerings-gordel
- Twee gehechte textiele lussen op de borst die verbonden moeten worden met een karabijnhaak (apart te bestellen) om een verbindingpunt te creëren, een dorsale bevestiging (D-ring) voor valbeveiliging op de rug en twee D-ringen voor werkpositionering aan beide zijden op de zij
- Verstelbare beenbanden en tailleband en glijdende gespen voor eenvoudige aanpassing van de borststrap
- Schouder en beenbanden onderscheiden zich door een dubbele kleurstelling
- Gereedschapskoorden kunnen worden bevestigd aan de lussen en ringen aan de achterzijde
- Riemen zijn gemaakt van polyester en gespen zijn gemaakt van staal
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 100 kg (inclusief uitrusting) en met lengte tussen 160 en 200 cm

Artikelnummer: 8.84.012.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Steigerbouw
- Bouw
- Installatietechniek
- Hoogwerkers
- Offshore
- Petrochemie

KLEUR

Zwart/rood/grijs

MATEN

Universele maat

VERPAKKING

- 1 stuk per polybag
- 16 stuks per omdoos

CE 0598


EN 361:2002
EN 358:1999

ARTIKELINFORMATIE


MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STUK (POLYBAG)	EAN-CODE 16 STUKS (OMDOOS)
One size	8.84.012.00	8718249047220	8718249047237

GEbruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen:

De zekeringgordel is een persoonlijk beschermingsmiddel dat moet worden toegewezen aan een enkele gebruiker (hij mag slechts door een persoon tegelijk gebruikt worden). De gordel moet vooraf worden aangepast aan de grootte van de gebruiker. Hij moet goed aansluiten zodat hij niet glijdt en de buik niet beknelt. Volg de volgende stappen:

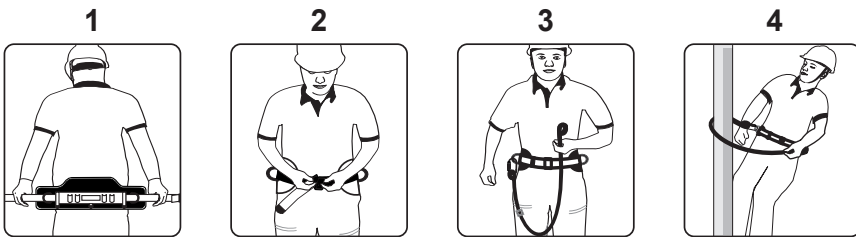

Het harnas is een persoonlijk beschermingsmiddel dat moet worden toegewezen aan een enkele gebruiker (het mag slechts door een persoon tegelijk gebruikt worden). Een harnas moet vooraf worden aangepast aan de grootte van de gebruiker. De banden moet voor eens en voor altijd zo worden ingesteld dat de band onder de billen op zijn plek zit en dat de rugplaat zicht goed tussen de schouderbladen bevindt. Een harnas moet zo dicht mogelijk bij het lichaam worden omgesnoerd, zonder overdrijving zodat de gebruiker nog bewegingsvrijheid heeft. Volg de volgende stappen:

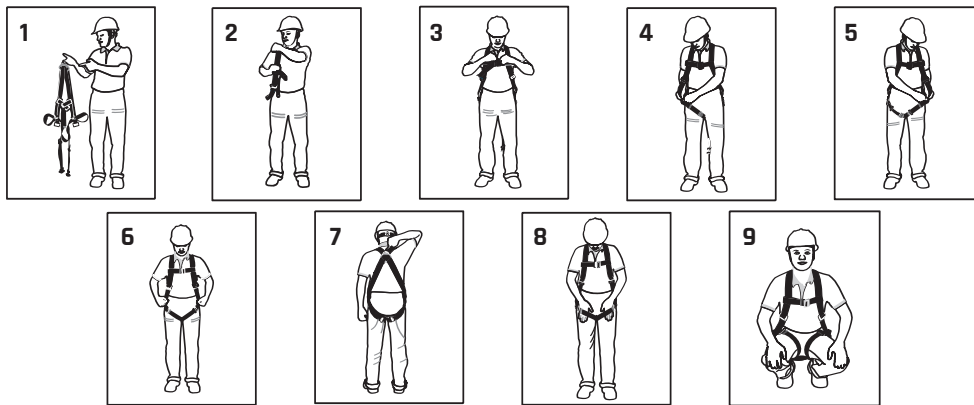

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

Tijdens het vervoer houdt u de gordel verwijderd van alle snijdende delen en bewaart u het in zijn verpakking. Schoonmaken met water en zeep. Afnemen met een drage doek en ophangen in een geventileerde ruimte zodat het op natuurlijke wijze kan drogen en uit de buurt van elk open vuur of warmtebron. Dat geldt ook voor onderdelen die tijdens het gebruik nat zijn geworden. Metalen delen moeten worden afgenomen met een doek met vaselineolie. Het gebruik van bleekwater en schoonmaakmiddelen is streng verboden. De gordel moet worden opgeslagen in een donkere en geventileerde ruimte met een matige temperatuur en uit de buurt van zonnestralen, warmte en chemische producten.

TESTINSTITUUT

Deze valbeveiliging is gecertificeerd door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ierland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

GERELATEERDE ARTIKELLEN



EIGER 4061
Vanglijn XL
met valdemper 2 m
Art. nr. 8.84.061.00



TAUNUS 4170
Valstopapparaat XL
met valdemper 2,5 m
Art. nr. 8.84.170.00

UW LEVERANCIER: